


Drehkreuz DK 40 - 777 kg gegen Vandalismus Behindertengerecht - Barrierefrei

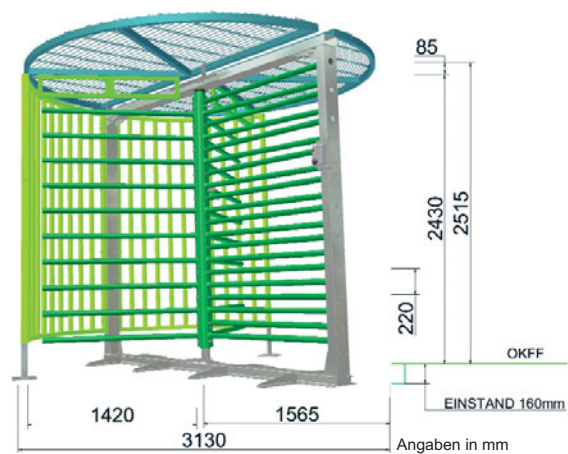

Beschreibung:

Portaldrehkreuz in Drittelkreisbauweise mit Übersteigschutz

Die Durchlassbreite 1420 mm ist fahrrad- und kinderwagengeeignet.

Die Durchlasshöhe 2200 mm bietet optimale Sicherheit auch für hochgewachsene Menschen.

Die Bauhöhe 2430 mm (Systemzaunhöhe) bietet die optisch einwandfreie Eingliederung in Zaunanlagen wie Doppelstabmatten etc.

- extra schwere, solide Stahlkonstruktion (777 kg), verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet
- stark erhöhte Vandalismusresistenz
- XXL-Übersteigschutz für deutlich erschwertes Überklettern
- Industriefreilauf (Rücklaufsperre) mit satten 1300 Nm max. Drehmoment
- gedämpfter Rücklaufanschlag vernichtet die Anschlag-Energie
- Rücklaufsperrensystem 3-fach einstellbar, linkssperrend, rechtssperrend und freidrehend
- wartungsfreie Lagerungen
- stromloser Betrieb
- Verriegelungsschloss für Profilylinder und oder Feuerwehdreikant als Zubehör
- Anlieferung: Zerlegt auf Holzsystempalette in wenige, vormontierte Grossbaugruppen
- einfaches Handling: Kein Kran oder ähnliches erforderlich
- zügiger Aufbau: 2 Personen je 2,5 Stunden (ohne Fundamentarbeiten)
- präzise Ausrichtung bei einfacher Befestigung: Aufdübeln auf Streifenfundament
- optimale Flächengestaltung (Pflaster, Splitt, etc) durch großzügigen Bodeneinstand (OK-Fundament 160 mm unter OKFF)